Linco フュージョンブーム（リフレクターホルダー＆ライトブーム）
単品・スタンドセット共通

取扱説明書

OMNIMAS Photography Service and Gear

特長

米Linco社製のマルチに使えるブームです。リフレクターホルダーとライトブームとしての利用が可能です。

スペック

サイズ：95〜200cm
ウエイト袋容量：2Lペットボトル2本収納可能
装着可能灯体：16mmメスダボ仕上げのライト・ストロボ
装着可能スタンド：15mmオスダボ仕上げのライトスタンド

お届け内容

A. ブーム本体：1本
B. ブームジョイントパーツ：1個
C. レフホルダーパーツ：2個（ペア）
D. カウンターウエイト専用ウエイト袋：1個

※カウンターウエイト：
ブーム装着時のバランスを取るために、灯体と逆端に取り付けるおもりの事。支点とブームの長さ、灯体の重さに応じて適切な重量が変わります。

ご注意（組立前にかならずお読みください）

◆各部のネジは締めすぎると破損の原因になります。締めすぎないようにしてください ◆本製品の耐用重量を超える灯体の装着や無理な角度・態勢での運用は絶対におやめください◆小さいお子様の手の届かない環境で運用してください ◆ブームとスタンドをジョイントした際、若干がたつきが有りますが、ダボ径によるもので異常ではありません。必ず「組立・操作方法」を熟読し、バランスを取った上での運用をしてください。バランスが取れていない状態の運用は当該ダボ部の破損・事故に繋がりますのでおやめください

組立・操作方法

スタンドへの装着

1 図ように蝶ねじをノブネジに取り換える。蝶ねじは別途保管。

1 Bパーツのネジaを緩めスタンドに装着、再度ネジを締める。
ノブネジ・スライドネジがしっかり閉まっていることを確認する

2 灯体（またはレフ）とウエイト袋を装着。
灯体装着時は下項「ライトブームとして使用する場合」参照

3 次項に従いバランスを取る。
バランスが取れるまでは不安定なので倒れないように注意する。

4 ノブネジでブームの角度を調整する。
急激に角度が変わる事があるので必ず空いている手で補助する

バランス

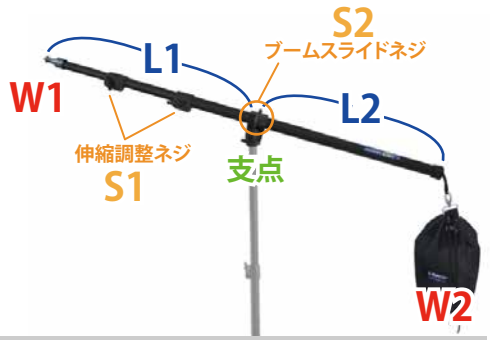

支点からブーム先端まで：**L1**　　灯体重量：**W1**
支点からブーム後端まで：**L2**　　カウンターウエイト：**W2**

【ブーム長】
ブームとスタンドのジョイント部を**支点**として、右記のような長さのバランスになるように調整します。
ブーム全長と**L1**は**S1**で調整。
L2は**S2**を緩め、ブームをスライドさせることで調整できます。

【搭載重量】
ライト灯体を**W1**、カウンターウエイトを**W2**とします。ウエイト袋容量（2Lペットボトル2本まで）の範囲内で調整します。
ウエイトが足りない場合は、ウエイト袋を増やすか、**L1**を短くしてバランスを取ります。

ブーム長と重量比

L1 : L2 = 2 : 1

の時

W1 : W2 = 1 : 2

※例：L1が「1m」かつW1が「1kg」の時、L2は「50cm」、W2は「2kg」となります。 ※レフホルダーとして使う場合はこの限りではありません。

ライトブームとして使用する場合

ライト取付手順

レフホルダーパーツA（先端部）を取り外してライト灯体を取り付けます。外したパーツは無くさないよう大切に保管してください。

レフホルダーとして使用する場合

レフ取付手順

レフホルダーパーツA（先端部）とパーツB（後部）を円盤ネジを緩め、溝にレフ板を挟み込み、再度円盤ネジを締めます。
必要に応じてカウンターウエイトをセットします。
※使用できるレフは当店で販売中の5イン1レフ等の折りたたみレフに限ります。

2015/03/06